**decolight®

PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS



EDRAMA®





LEDRAMA Tageslicht

Best.Nr. **DLEDRAMA-D**

Standardausführung, 2.304 SMD-LEDs Abmessung: 80 x 58 cm

LEDRAMA BiColor

Best.Nr. **DLEDRAMA-BI**

Standardausführung, 4.608 SMD-LEDs Abmessung: 80 x 58 cm

Erstaunlich: die BiColor Ledrama bietet zum Beispiel in der Tageslicht-Funktion die gleiche Lichtausbeute, Reichweite wie die reine Tageslichtleuchte. Auch das ist neu und ungewöhnlich. Jeder einzelne Lichtpunkt wechselt die Farbe.

- Neue optische Elemente bieten höchste Lichteffizienz und Reichweite bei perfekter Farbe und angenehmen menschlichen Lichtcharakter
- Selbst auf 6 m Entfernung mehr als 700 Lux bei nur 220W Stromaufnahme – wohl bisher unerreichte Lichteffizienz
- Passive Kühlung, kein Geräusch
- Erstaunliches Preis-/Leistungsverhältnis


Andere Versionen:

LEDRAMA **L**arge - Größe 120×40 cm LEDRAMA **S**mall - Größe 40×40 cm

Technische Spezifikationen: DLEDRAMA-D / DLEDRAMA-BI

Netzspannung	90-264 V AC / 28 V DC
Stromaufnahme	222W
Farbtemperatur	5600K (D), 3000K-5600K (BI)
Abstrahlwinkel	45°
Gewicht	19 kg (+2 kg PO)



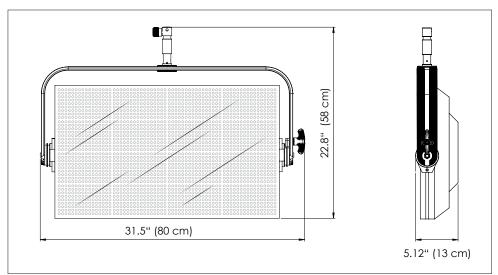

Photometrische Daten: DLEDRAMA-D

	CRI Ra (1-8): >93	CRI Re (1-15):>90						
Abstand	A hatam d	Meter	1	2	3	5	6	
	Fuß	3.3'	6.6′	9.8′	16.4′	19.7′		
Beleuchtungs- intensität	Beleuchtungs-	Lux	23.600	5.900	2.622	944	700	
	Foot - Candle	2.193	548	244	88	65		

Photometrische Daten: DLEDRAMA-BI

CRI Ra (1-8): >93)		TLCI: 93			
Abstand	Meter	1	2	3	5	6
Abstana	Fuß	3.3'	6.6′	9.8′	16.4′	19.7′
Beleuchtungs-	Lux	23.600	5.900	2.622	944	700
intensität D	Foot - Candle	2.193	548	244	88	65
Beleuchtungs-	Lux	17.000	4.250	1.889	680	472
intensität T	Foot - Candle	1.580	395	175	63	44

Stongenbedienbore

– Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden –



Dedo Weigert Film GmbH

Karl-Weinmair-Straße 10 80807 München Tel.: 089 - 356 16 01

Fax: 089 - 356 16 01 Fax: 089 - 356 60 86 info@dedoweigertfilm.de www.dedoweigertfilm.de