PRODUKTDATENBLATT 1/2



MM 445 Mikrofonmodul





ARTIKELINFORMATION

| MM 445 | ArtNr. 508830 |
|--------|---------------|
| | |

ZUBEHÖR

| MM 445 Top Basket | ArtNr. 509203 |
|-----------------------|---------------|
| MM 445 Pop Protection | ArtNr. 509209 |

KOMPATIBLE PRODUKTE

| kompatibel mit | nicht kompatibel mit |
|----------------------------------|---|
| Digital 6000 | XS Wireless |
| Digital 9000 | Serie 5000 |
| • Serie 2000 | • AVX |
| • evolution wireless G4 | SpeechLine Digital Wireless |

Die dynamische Mikrofonkapsel MM 445 überzeugt mit bislang unerreichter Präsenz und Offenheit für jede Art von Vocals. Ihre aufwändige Akustikabstimmung und die leichte Aluminium-Kupfer-Schwingspule schaffen eine hör- und fühlbar größere Nähe zum Gesang und eine enorme akustische Nähe. Mit ihrer High-Rejection-Superniere fokussiert die MM 445 präzise in jeder Anwendung und schützt konsequent vor Rückkopplungen – auch bei extremen Lautstärken. Harte Beanspruchung kann ihr dank robustem Metallkorb nichts anhaben.

MERKMALE

- Sehr leichte, schnell ansprechende Aluminium-Kupfer-Schwingspule
- · Dynamische Mikrofonkapsel
- Hochaufgelöster, direkter Klang für spürbar große Nähe zum Gesang
- · Richtcharakteristik: High-Rejection-Superniere
- · Extrem hohe Rückkopplungssicherheit
- · Großer Membrandurchmesser
- Federnd gelagerte Kapsel zur Abschirmung von K\u00f6rperschall
- Brummkompensationsspule zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen
- Robuster Metallkorb
- · Sennheiser Standard-Kapsel-Interface

TECHNISCHE DATEN


| dynamisch |
|--------------------------------|
| 40 – 20.000 Hz |
| High-Rejection-Su- perniere |
| 1,6 mV/Pa |
| 163 dB |
| 18 dB(A) |
| 145 dB(A) |
| 245 Ω |
| 1 kΩ |
| Ø 51 x 67,5 mm |
| 114 g |
| |





MM 445 Mikrofonmodul

POLARDIAGRAMM

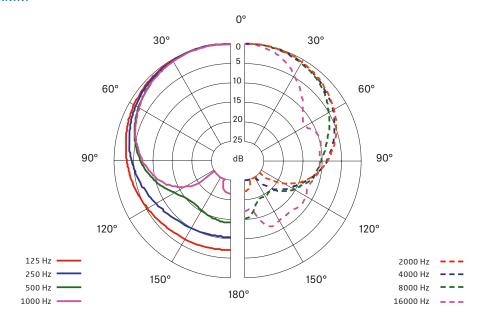

FREQUENZGANG

